



Os painéis Isolantes EOS são fabricados - em máquina de laminação contínua - com revestimento em ambas as faces, em aço zincado pré-pintado na cor branca RAL 9003 - e acabamento liso ou filetado - interligados por um núcleo isolante em EPS (poliestireno expandido), livre de CFC, com retardante à chama, classe 3F, conforme NBR 11948 (ABNT).




Fabricação
Própria



Pronta Entrega
em todo Brasil



Componentes
de Primeira Linha




Condições para
Grandes Projetos

EOS



TERMOISOLANTES

- Painéis com acabamento liso ou filetado, encaixe tipo macho e fêmea;
- Encaixe do núcleo isolante tipo "finger joint", o que garante perfeita estanqueidade;
- Largura padrão de 1.140mm e comprimento conforme necessidade do projeto, limitado ao transporte;
- Espessuras padronizadas de 50, 100, 150, 200mm.

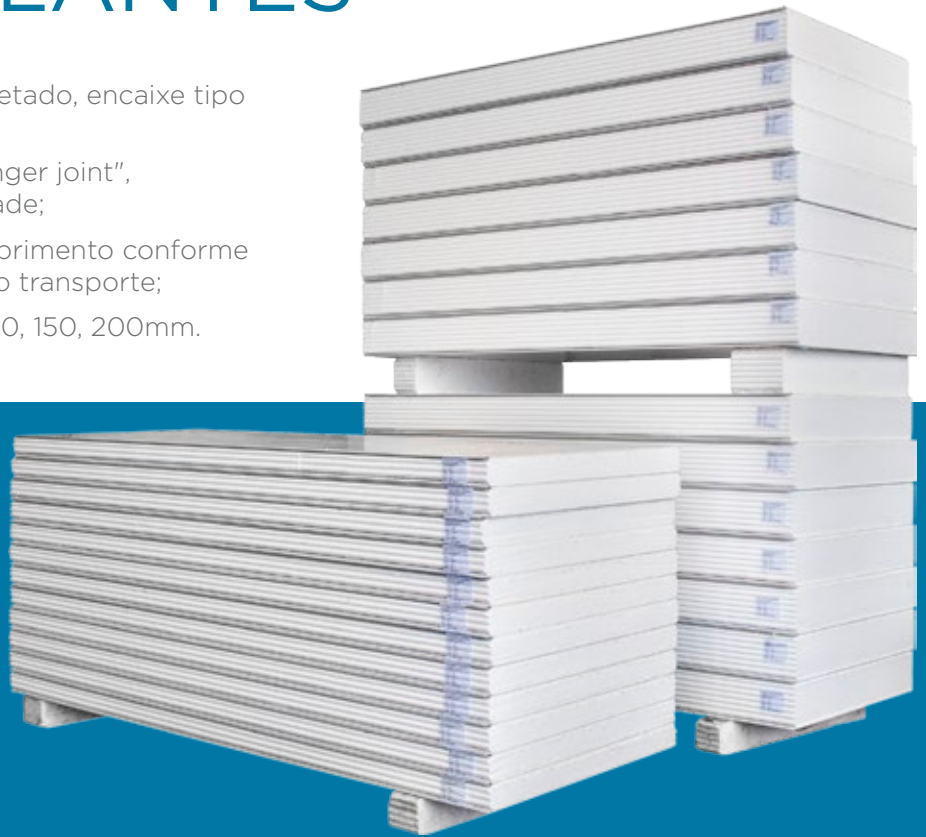

Vantagens

- Flexibilidade do projeto/layout;
- Longa durabilidade;
- Fechamento de grandes áreas com baixo custo;
- Tecnologia avançada;
- Fácil de montar.



Projeto executado em São Paulo



Projeto executado no Ceará

Orçamentos através do site ou diretamente nas filiais da Frigelar em todo Brasil